


H F5180

Randschiene (Flachdachschiene)

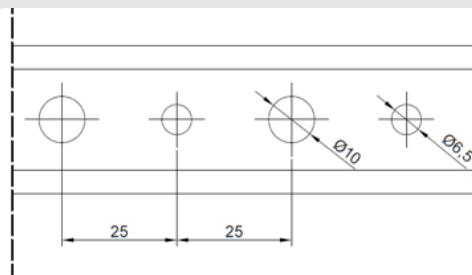
Proizvod	Čelik, galvaniziran, savijen i perforiran
Primjena	Polyfin® profil za učvršćenje je perforirani metalni profil namijenjen za linijsko učvršćenje krovnihmembrana, na pozicijama promjene smjera membrane, ispred i oko proboja, u svhu ublažavanjavodoravnih napreznaja.
Pakiranje	16 kom po svežanj = 48 m

**Geometrija
proizvoda**

Presjek

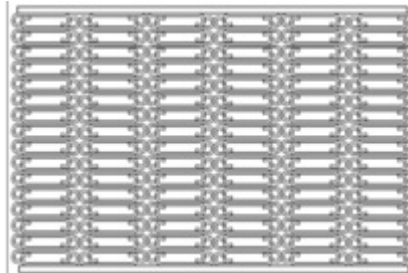
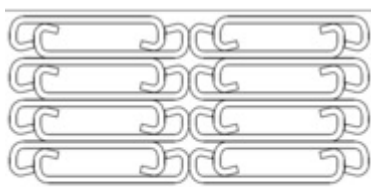


Tlocrt


Pakiranje

Mali svežanj: 16 kom

Veliki svežanj: 192 kom


Svojstva

	Jedinica	Rezultat
Dužina	m	3
Širina	mm	32
	mm	7
Promjer rupe	mm	10 / 6,5
Razmak između rupa	mm	25
Masa	kg/m	ca. 0,54

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićeni od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.