


H F5140

Polyfin Wartungswegbahn

Termék	Bitumenálló üvegfátyol hordozójú FPO tetőszigetelő lemez
Felső oldal	szürke (dombornyomott "lencse" felület)
Alsó oldal	szürke
Alkalmazás	• Tetőfólia védelme, karbantartási útvonalak kijelölése
Felhasználás	Meleglevegős hegesztés
Csomagolás	12 tekercs raklaponként, tekercsenként 20 m x 0.75m, azaz 180 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Látható hibák	EN 1850-2		nincs
Hossz	EN 1848-2	m	20
Szélesség	EN 1848-2	m	0,75
Vastagság	EN 1849-2	mm	ca. 2,1
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-2	kg/m ²	ca. 2,1
Tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-1	Osztály	E
	DIN 51130		R 10

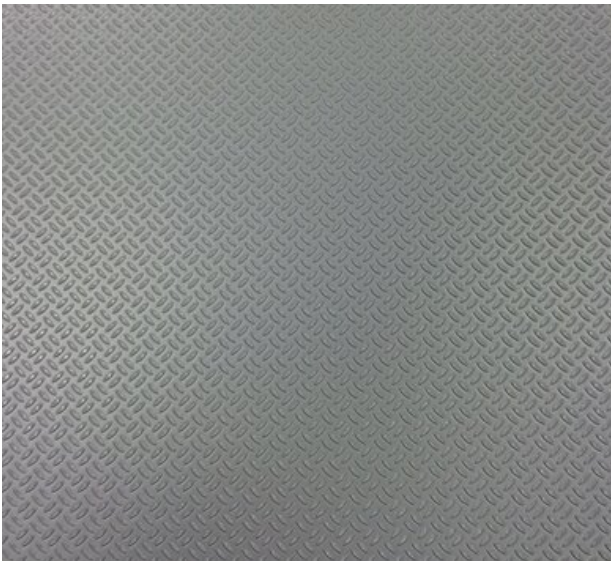

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítás és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.