

Fordított tető betonfödémén kavics felületvédelemmel

Konstrukció: fordított rétegrend


Fogadó szerkezet: beton vagy betonelem

7	Felületvédelem	Kavics 16/32 mm
6	Elválasztó réteg	PES-SB 300/2
5	Hőszigetelés	BÜSSCHER XPS
4	Szigetelés 2. rétege	BÜSSCHER BARUPLAN KVD E 45 K
3	Szigetelés 1. rétege	BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K
2	Kellősítés	BÜSSCHERIT BV oldószeres kellősítő

Előregyártott elemeknél

1	Dilatációs átfedő sáv	BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K
---	-----------------------	------------------------------------

LAPOSTETŐ

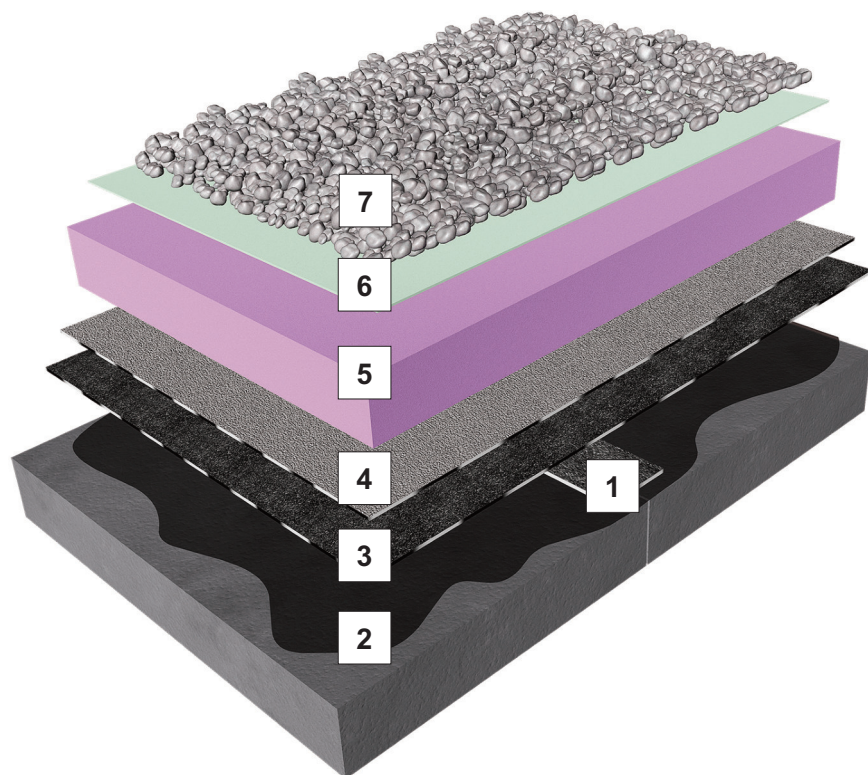

Az ajánlott rendszerfelépítés a vonatkozó szabványok, irányelvek jogi előírások és a tapasztalatok alapján lett kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adott dátumú javaslat érvényes verziójával rendelkezik. Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.